

Bern, 19. Mai 2008

Auswertung der Temperaturprofilmessungen in der Geländekammer Wettswil

Anhang für das Winterhalbjahr 2007/08

Auftraggeber:
AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
Abt. Lufthygiene
Stampfenbachstrasse 12
Postfach
8090 Zürich

Bearbeitung:
Saskia Bourgeois

Inhalt

1. Einleitung	3
2. Messanordnung.....	3
3. Methodik.....	3
4. Datengrundlage für das Winterhalbjahr 2007/08.....	4
5. Resultate für das Winterhalbjahr 2007/08.....	9

1. Einleitung

siehe Hauptbericht

2. Messanordnung

siehe Hauptbericht

3. Methodik

siehe Hauptbericht

4. Datengrundlage für das Winterhalbjahr 2007/08

4.1. Analysierte Messperiode

50-m-Messmast Filderer und 50-m-Messmast Eichholz

Für die Auswertung wurden 10-Minuten-Mittelwerte vom 1. Oktober 2007 bis zum 31. April 2008 verwendet. Die Konsistenz und die Vollständigkeit der an den 50-m-Messmasten gemessenen Daten wurde überprüft. Es wurden keine Datenlücken oder fehlerhafte Daten gefunden. Die Datenverfügbarkeit beträgt 100%.

Messstation Üetliberg

Für die Auswertung lieferte MeteoSchweiz 10-Minuten Mittelwerte der Messstation Üetliberg. Folgende Parameter standen zur Verfügung: Temperatur, Windgeschwindigkeit und Windrichtung. Die Konsistenz und die Vollständigkeit der Üetliberg Daten wurde überprüft. Es wurden keine Datenlücken oder fehlerhafte Daten gefunden. Die Datenverfügbarkeit beträgt 100%.

4.2. Rohdaten

4.2.1. Temperatur

Abbildung 4-1 zeigt den Verlauf der Temperaturen als Tagesmittel für drei Höhen: 573 m.ü.M. (45-m-Mast Filderer), 633 m.ü.M. (49-m-Mast Eichholz) und 1'043 m.ü.M. (Messstation Üetliberg).

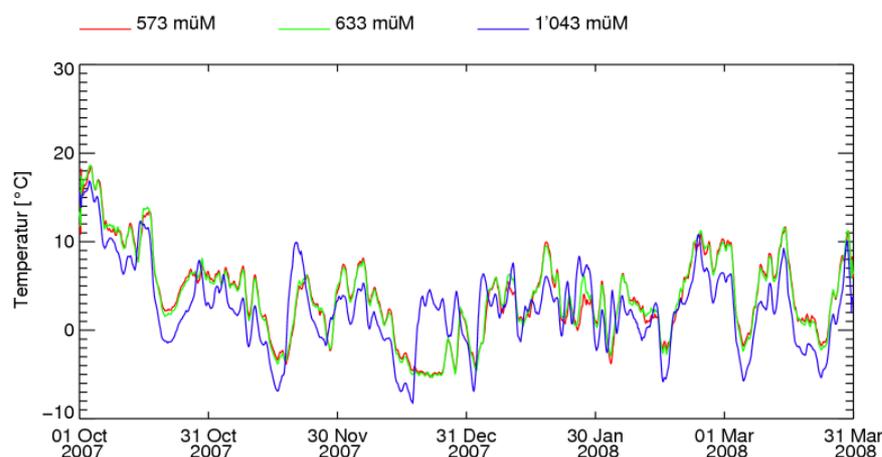


Abbildung 4-1: Verlauf der Tagesmittel-Temperaturen für drei Höhen: Oberste Messung des Messmasten Filderer 573 m.ü.M. (rot), oberste Messung des Messmasten Eichholz 633 m.ü.M. (grün) und Messung auf dem Üetlibergturm 1'043 m.ü.M. (blau).

4.2.2. Windgeschwindigkeit und Windrichtung

Abbildung 4-2 zeigt den Verlauf der Windgeschwindigkeiten als Tagesmittel für die drei Höhen 573 m.ü.M. (50-m-Mast Filderren), 633 m.ü.M. (50-m-Mast Eichholz) und 1'043 m.ü.M. (Messstation Üetliberg). Die Windrosen der drei Stationen sind in Abbildung 4-4 bis Abbildung 4-8 ersichtlich. Ausserdem ist in den Grafiken der Mittelwert der Windgeschwindigkeit (Windgeschwindigkeit ≥ 0.25 m/s) sowie der prozentuale Anteil an Kalmen (Windgeschwindigkeit ≤ 0.8 m/s) ersichtlich.

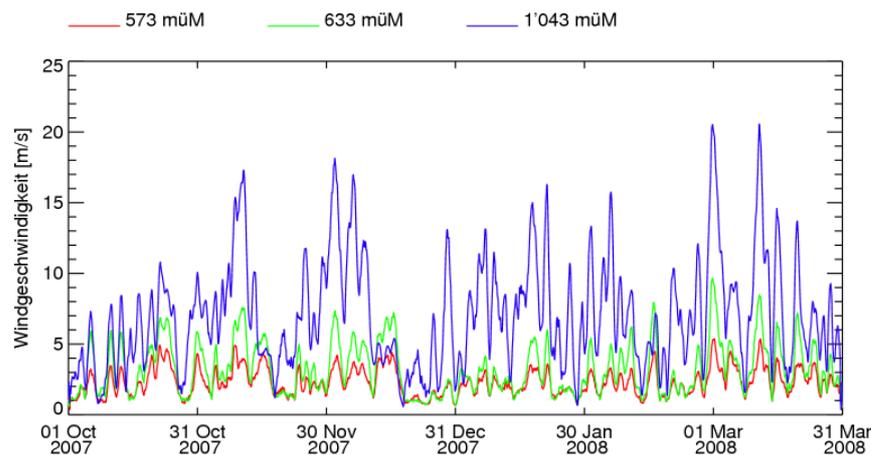


Abbildung 4-2: Verlauf der Windgeschwindigkeiten als gleitende Tagesmittel für drei Höhen: 573 m.ü.M. (oberste Messung des Messmasten Filderren, rot), 634 m.ü.M. (oberste Messung des Messmasten Eichholz, grün) und 1'043 m.ü.M. (Messstation Üetliberg, blau).

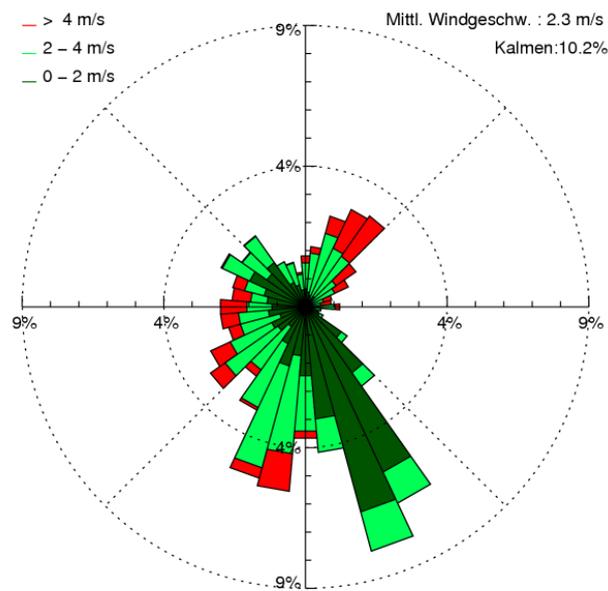


Abbildung 4-3: Windrose für den Standort Filderren auf 573 m.ü.M. unter Berücksichtigung aller Daten.

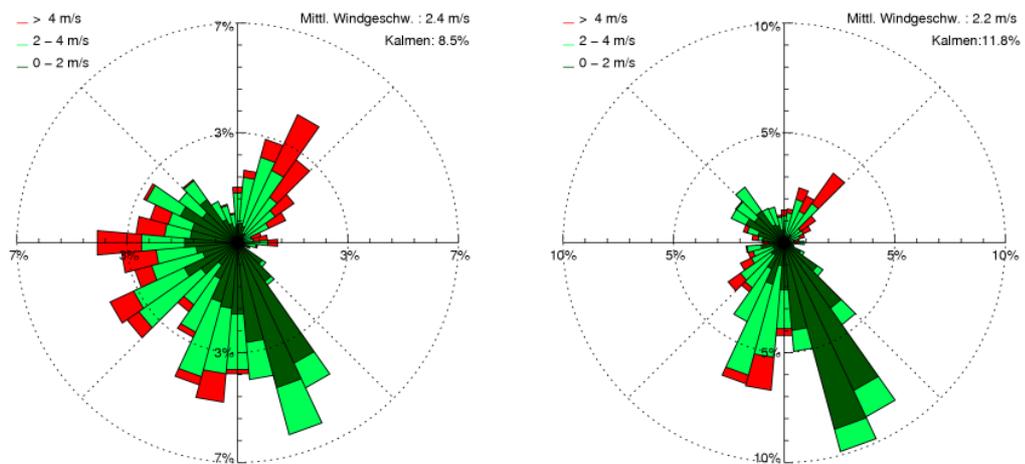


Abbildung 4-4: Windrose für den Standort Filderren auf 573 m.ü.M. für die Perioden von 07 Uhr bis 19 Uhr, Tag (links) und 19 Uhr bis 07 Uhr, Nacht (rechts).

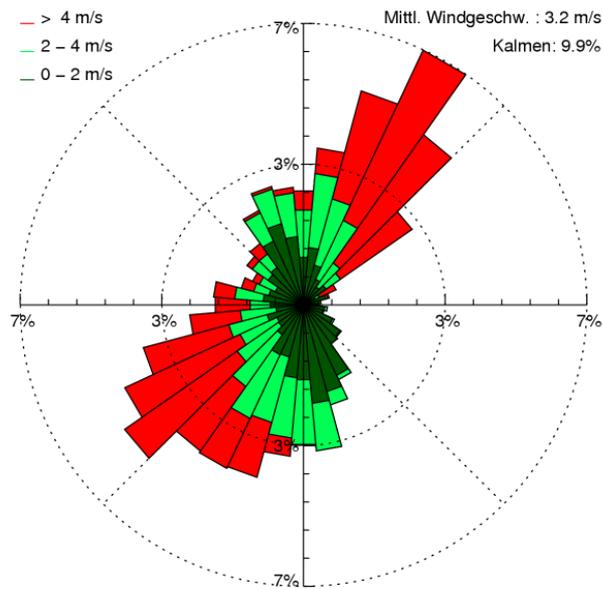


Abbildung 4-5: Windrose für den Standort Eichholz auf 633 m.ü.M.

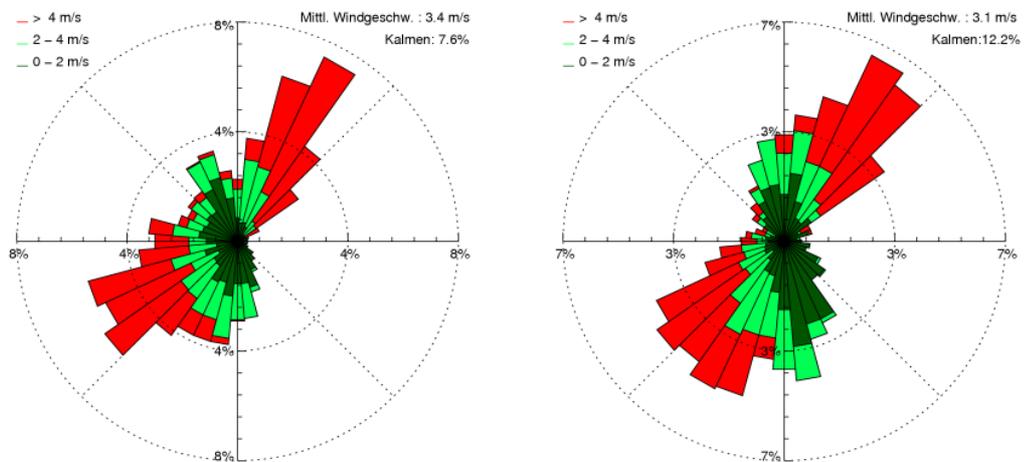


Abbildung 4-6: Windrose für den Standort Eichholz auf 633 m.ü.M. für die Perioden von 07 Uhr bis 19 Uhr, Tag (links) und 19 Uhr bis 07 Uhr, Nacht (rechts).

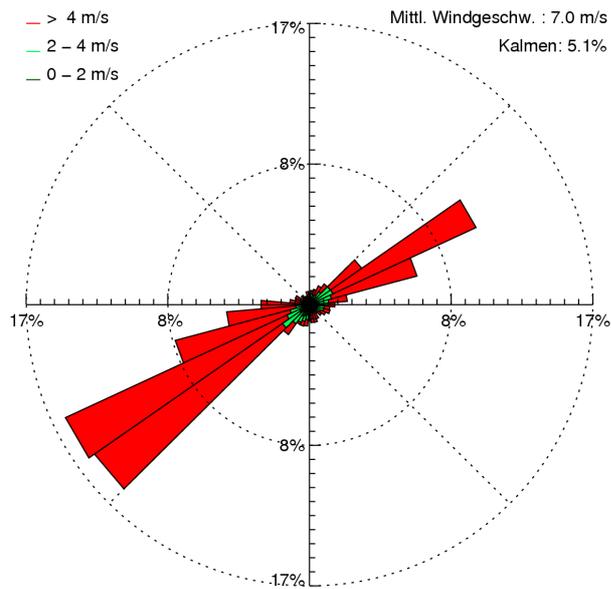


Abbildung 4-7: Windrose für den Standort Üetliberg auf 1'043 m.ü.M.

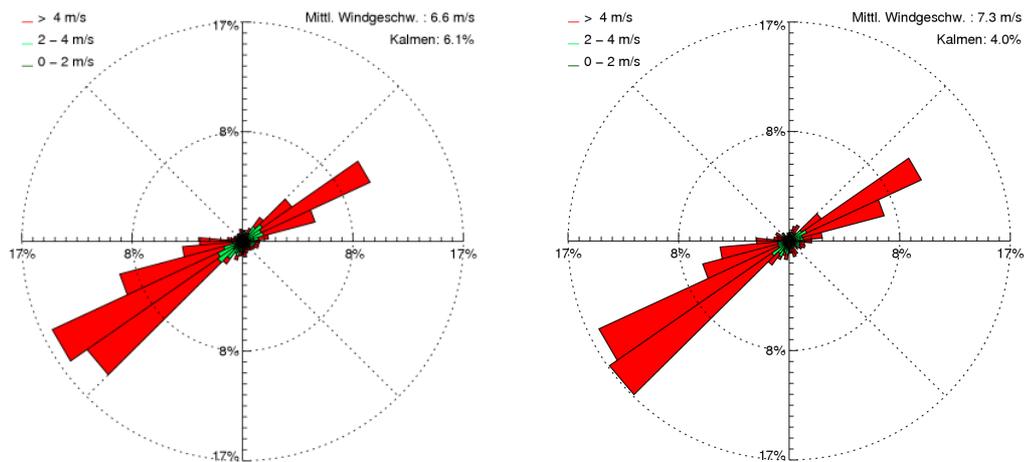


Abbildung 4-8: Windrose für den Standort Üetliberg auf 1'043 m.ü.M. für die Perioden von 07 Uhr bis 19 Uhr, Tag (links) und 19 Uhr bis 07 Uhr, Nacht (rechts).

5. Resultate für das Winterhalbjahr 2007/08

5.1. Temperaturgradienten in drei Luftschichten zwischen 573 und 1'043 m.ü.M.

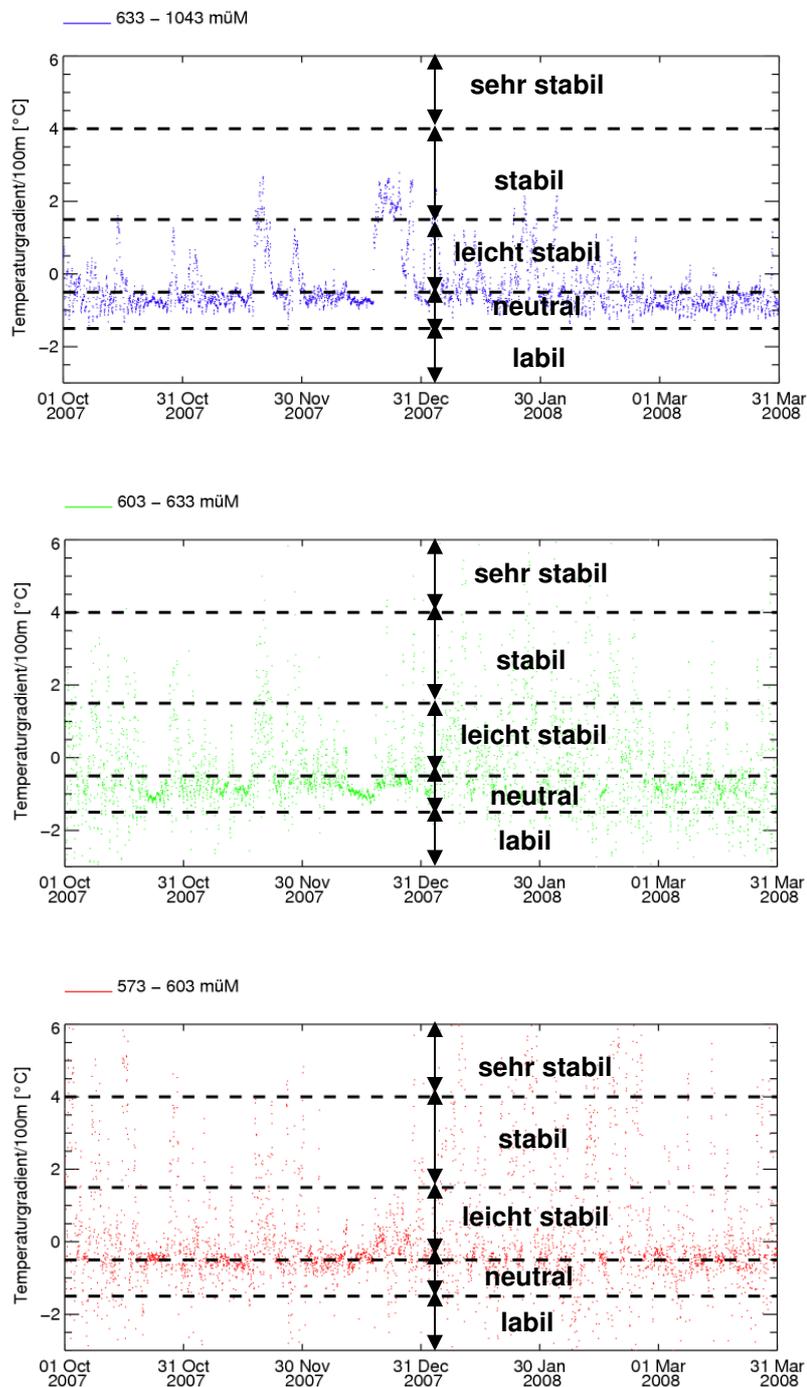


Abbildung 5-1: Stundenmittel der Temperaturgradienten, normiert auf 100 m, für drei Luftschichten: Schichtnummer 5 (oben), Schichtnummer 4 (mitte) und Schichtnummer 3 (unten). Positive Werte stehen für

einen Temperaturanstieg mit der Höhe. Mit den gestrichelten Linien sind die Grenzen der Stabilitätsklassen bezeichnet.

In Abbildung 5-2 sind für die fünf Luftschichten die Perioden (Stundenmittel) mit vorherrschenden Inversionen eingefärbt, differenziert nach Stabilitätsstärke: **sehr stabile** Luftschichtungen sind rot, **stabile** Luftschichtungen blau und **schwach stabile** Luftschichtungen grün dargestellt.

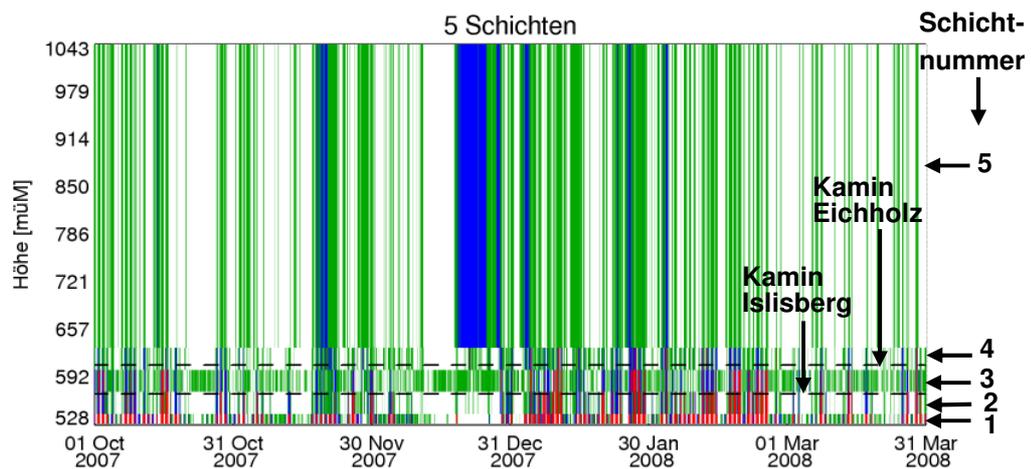


Abbildung 5-2: Stabilität der Luftschichten in der Geländekammer Wettswil. Die mittleren Temperaturgradienten grösser als $4^{\circ}\text{C}/100\text{ m}$ sind rot, Temperaturgradienten grösser als $1.5^{\circ}\text{C}/100\text{ m}$ blau und Temperaturgradienten grösser als $-0.5^{\circ}\text{C}/100\text{ m}$ grün eingefärbt. Die schwarzen gestrichelten Linien bezeichnen die Mündungen der Kamine Eichholz und Islisberg.

5.2. Differenzierung nach Inversionsdauer und Inversionsstärke

5.2.1. Anzahl Tage mit Inversionslagen von mindestens einer Stunde

Tabelle 5-1 enthält für jede Luftschicht die Anzahl Tage an welchen während mindestens einer Stunde eine stabile Schichtung gemessen wurde. Die Werte sind weiter differenziert nach der Stärke der Stabilität (sehr stabil: rot; stabil: blau; schwach stabil: grün) berechnet worden. Die letzte Spalte (gelb) enthält die Anzahl Tage an welchen während keiner Stunde eine stabile Schichtung gemessen worden ist.

In Abbildung 5-3 sind die Zahlenwerte aus Tabelle 5-1 prozentual dargestellt. Die Häufigkeiten von stark stabilen Luftschichtungen in Bodennähe sind deutlich sichtbar. Tendenziell nehmen sowohl Stabilitätsstärke als auch Häufigkeiten mit zunehmender Höhe ab.

Tabelle 5-1: Anzahl Tage mit mindestens einer stabilen Luftschicht von mindestens einer Stunde, differenziert nach Luftschicht und Stabilitätsklasse (sehr stabil: rot; stabil: blau; schwach stabil: grün) und Anzahl Tage ohne stabile Luftschichtung (gelb). Die gesamte analysierte Periode beträgt 183 (entspricht 100%).

Höhe in müM	Schichtnummer	Total Anzahl Tage mit Stabilität (Total analysierte Tage)	Anz. Tage mit sehr stabiler Luftschicht	Anz. Tage mit stabiler Luftschicht	Anz. Tage mit schwach stabiler Luftschicht	Anz. Tage mit neutraler, labiler Luftschicht (keine Inversion)
633 m - 1'043 m	5	146(183)	0	35	111	37
603 m - 633 m	4	159(183)	13	87	59	24
573 m - 603m	3	183(183)	33	79	71	0
543 m - 573 m	2	168(183)	65	61	29	28
530 m - 543 m	1	178(183)	122	36	16	9

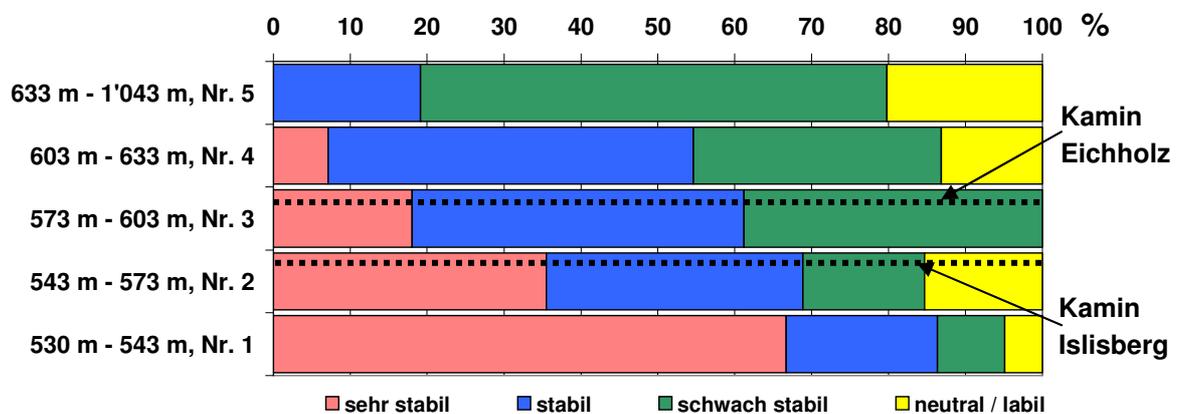


Abbildung 5-3: Prozentuale Häufigkeiten der verschiedenen Temperaturschichtungen während der Messperiode, differenziert nach Höhenbereichen und Stabilitätsklassen. Der Schwellenwert liegt bei einer Stunde (sehr stabil: rot; stabil: blau; schwach stabil: grün; neutral und labil: gelb).

5.2.2. Anzahl Tage mit Inversionslagen von mindestens vier Stunden

Analog zu Tabelle 5-1 enthält Tabelle 5-2 für jede Luftschicht die gesamte Anzahl Tage an welchen während mindestens vier Stunden Stabilität gemessen wurde. Die Werte werden auch hier weiter differenziert nach der Stärke der Stabilität (sehr stabil: rot; stabil: blau; schwach stabil: grün). Die letzte Spalte enthält die Anzahl Tage an welchen keine stabile Schichtung die Dauer von 4 Stunden erreichte (gelb). In Abbildung 5-4 sind die Werte wiederum auf die prozentuale Häufigkeit umgerechnet. Wie zu erwarten, zeigt Abbildung 5-4 eine 'abgeschwächte' Situation im Vergleich zu Abbildung 5-3.

Tabelle 5-2: Anzahl Tage mit mindestens vier Stunden dauernder stabiler Schichtung, differenziert nach Luftschicht und Stabilitätsklasse (sehr stabil: rot; stabil: blau; schwach stabil: grün) und Anzahl Tage ohne stabile Luftschichtung (gelb). Die gesamte analysierte Periode beträgt 183 Tage (entspricht 100%).

Höhe in müM	Schichtnummer	Total Anzahl Tage mit Stabilität (Total analysierte Tage)	Anz. Tage mit sehr stabiler Luftschicht	Anz. Tage mit stabiler Luftschicht	Anz. Tage mit schwach stabiler Luftschicht	Anz. Tage mit neutraler, labiler Luftschicht (keine Inversion)
633 m - 1'043 m	5	123(183)	0	28	95	60
603 m - 633 m	4	144(183)	2	66	76	39
573 m - 603m	3	182(183)	11	68	103	1
543 m - 573 m	2	126(183)	35	57	34	57
530 m - 543 m	1	165(183)	94	45	26	18

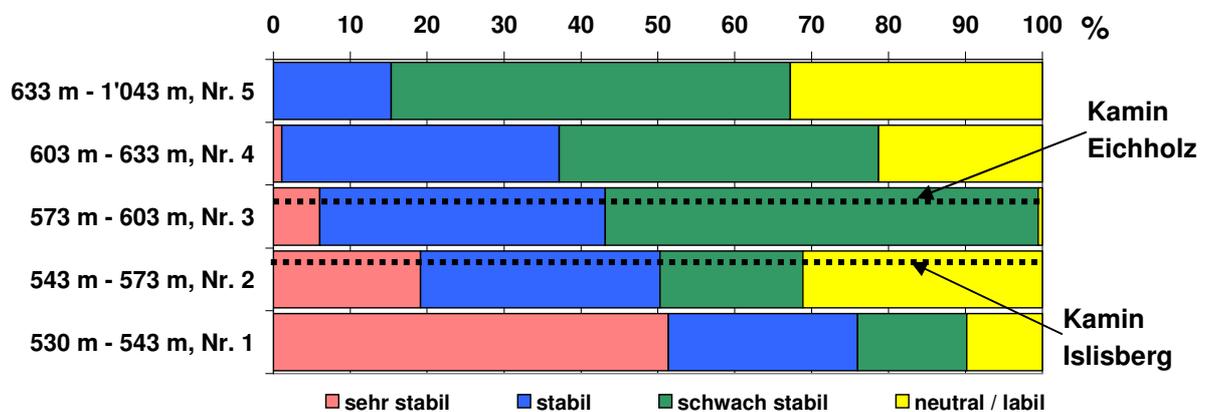


Abbildung 5-4: Prozentuale Häufigkeit der Temperaturschichtungen während der Messperiode, differenziert nach Höhenbereichen und Stabilitätsklassen. Der Schwellenwert liegt bei vier Stunden (sehr stabil: rot; stabil: blau; schwach stabil: grün; neutral und labil: gelb).

5.2.3. Inversionslagen von mindestens vier Stunden im Zeitfenster 07-19 Uhr

Da angenommen werden kann, dass die Abluft der Kamine vorwiegend tagsüber mit Schadstoffen belastet ist, wurde die Analyse der Temperaturschichtungen auch für das Zeitfenster von 07 Uhr morgens bis 19 Uhr abends durchgeführt. Tabelle 5-3 und Abbildung 5-5 zeigen die Anzahl Tage mit Stabilität mit einem Schwellenwert von mindestens vier Stunden. Mit diesen Kriterien wird die Anzahl Tage mit Stabilität stark reduziert.

Tabelle 5-3: Anzahl Tage mit mindestens vier Stunden dauernder stabiler Schichtung im Zeitfenster 07 bis 19 Uhr, differenziert nach Höhenbereich und Stabilitätsklasse (sehr stabil: rot; stabil: blau; schwach stabil: grün) und Anzahl Tage ohne stabile Luftschichtung (gelb). Die analysierte Periode beträgt 183 Tage (entspricht 100%).

Höhe in müM	Schichtnummer	Total Anzahl Tage mit Stabilität (Total analysierte Tage)	Anz. Tage mit sehr stabiler Luftschicht	Anz. Tage mit stabiler Luftschicht	Anz. Tage mit schwach stabiler Luftschicht	Anz. Tage mit neutraler, labiler Luftschicht (keine Inversion)
633 m - 1'043 m	5	64 (183)	0	19	45	119
603 m - 633 m	4	43 (183)	0	10	33	140
573 m - 603m	3	151 (183)	1	17	133	32
543 m - 573 m	2	57 (183)	1	20	36	126
530 m - 543 m	1	52 (183)	16	14	22	131

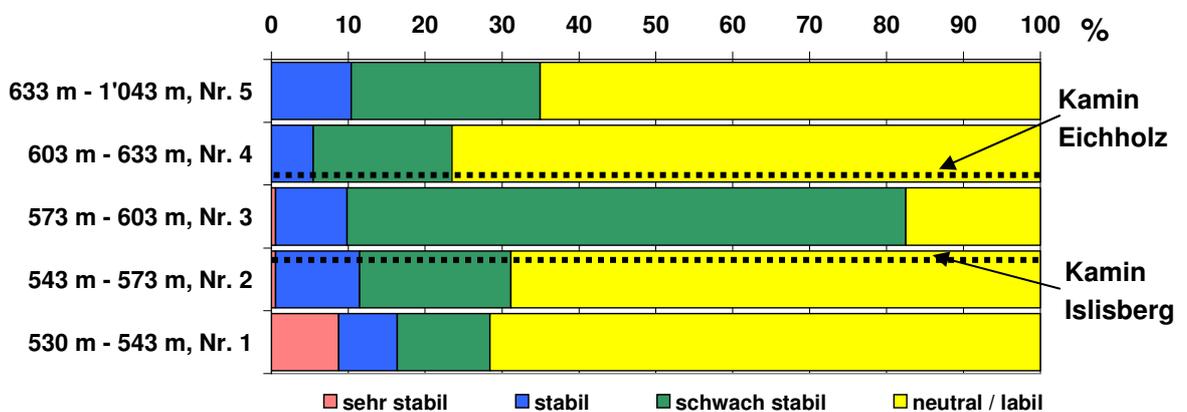


Abbildung 5-5: Prozentuale Häufigkeit der Temperaturschichtungen während der Messperiode, differenziert nach Höhenbereichen und Stabilitätsklassen. Der Schwellenwert beträgt vier Stunden und nur die Stunden von 07 Uhr bis 19 Uhr sind berücksichtigt (sehr stabil: rot; stabil: blau; schwach stabil: grün; neutral und labil: gelb).

5.2.4. Inversionslagen von mindestens vier Stunden im Zeitfenster 05-22 Uhr

Hier wurden die gleichen Kriterien wie in 5.2.3. angewendet jedoch für das Zeitfenster von 05 Uhr morgens bis 22 Uhr abends. Tabelle 5-4 und Abbildung 5-6 zeigen die Anzahl kritischer Tage mit einem Schwellenwert von mindestens vier Stunden für das Zeitfenster 05 Uhr morgens bis 22 Uhr abends.

Tabelle 5-4: Anzahl Tage mit mindestens vier Stunden dauernder stabiler Schichtung im Zeitfenster 05 bis 22 Uhr, differenziert nach Höhenbereich und Stabilitätsklasse (sehr stabil: rot; stabil: blau; schwach stabil: grün) und Anzahl Tage ohne stabile Luftschichtung (gelb). Die analysierte Periode beträgt 183 Tage (entspricht 100%).

Höhe in müM	Schichtnummer	Total Anzahl Tage mit Stabilität (Total analysierte Tage)	Anz. Tage mit sehr stabiler Luftschicht	Anz. Tage mit stabiler Luftschicht	Anz. Tage mit schwach stabiler Luftschicht	Anz. Tage mit neutraler, labiler Luftschicht (keine Inversion)
633 m - 1'043 m	5	99 (183)	0	23	76	84
603 m - 633 m	4	104 (183)	1	43	60	79
573 m - 603m	3	174 (183)	3	53	118	9
543 m - 573 m	2	99 (183)	18	47	34	84
530 m - 543 m	1	150 (183)	72	47	31	33

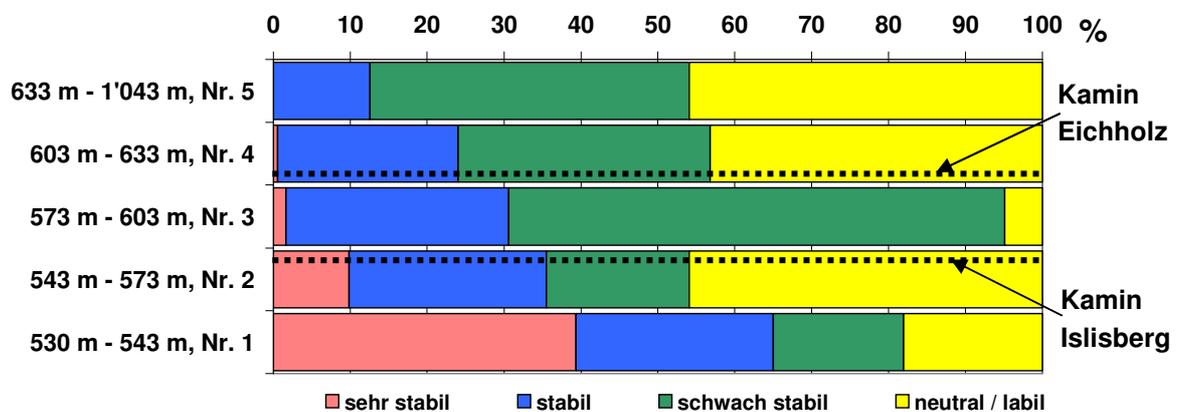


Abbildung 5-6: Prozentuale Häufigkeit der Temperaturschichtungen während der Messperiode, differenziert nach Höhenbereichen und Stabilitätsklassen. Der Schwellenwert beträgt vier Stunde und nur die Stunden von 05 Uhr bis 22 Uhr sind berücksichtigt (sehr stabil: rot; stabil: blau; schwach stabil: grün; neutral und labil: gelb).

5.2.5. Kontinuierliche Stabilitätsperioden mit einer Dauer von mindestens 12 Stunden

Für die gesamte ausgewertete Messperiode wird für jede Schicht die Anzahl Ereignisse gezählt mit mindestens 12 Stunden kontinuierlicher stabiler Luftschichtung. Diese Auswertung wird unter Berücksichtigung der folgenden drei Kriterien bezüglich Stabilität durchgeführt (siehe Tabelle 5-5):

- nur sehr stabile Schichtungen
- stabile und sehr stabile Schichtungen
- leicht stabile, stabile und sehr stabile Schichtungen

Abbildung 5-7 zeigt eine graphische Darstellung dieser Auswertung.

Tabelle 5-5: Anzahl Ereignisse pro Luftschicht mit 12 Stunden dauernder stabiler Schichtung während der gesamten analysierten Messperiode für drei Stabilitätskriterien (sehr stabil: rot; stabil: blau; schwach stabil: grün).

Höhe in müM	Schichtnummer	sehr stabil	sehr stabil und stabil	sehr stabil, stabil und schwach stabil
633 m - 1'043 m	5	0	5	38
603 m - 633 m	4	0	2	68
573 m - 603m	3	2	20	54
543 m - 573 m	2	14	24	26
530 m - 543 m	1	40	29	58

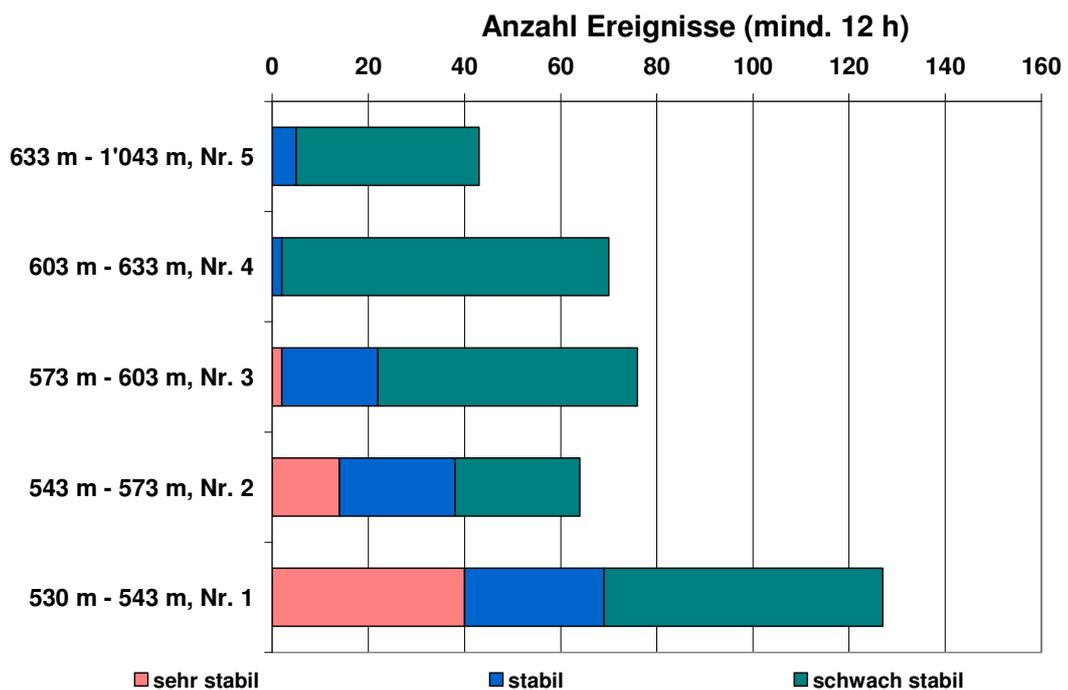


Abbildung 5-7: Graphische Darstellung der Anzahl Ereignisse pro Luftschicht mit 12 Stunden dauernder Stabilität während der gesamten analysierten Messperiode für drei Stabilitätskriterien (sehr stabil: rot; stabil: blau; schwach stabil: grün).

5.2.6. Kontinuierliche Stabilitätsperioden mit einer Dauer von mindestens 24 Stunden

Für die gesamte ausgewertete Messperiode wird für jede Schicht die Anzahl Ereignisse gezählt mit mindestens 24 Stunden kontinuierlicher stabiler Luftschichtung. Diese Auswertung wird unter Berücksichtigung der folgenden drei Kriterien bezüglich Stabilität durchgeführt (siehe Tabelle 5-6):

- nur sehr stabile Schichtungen
- stabile und sehr stabile Schichtungen
- leicht stabile, stabile und sehr stabile Schichtungen

Abbildung 5-8 zeigt die eine graphische Darstellung dieser Auswertung.

Tabelle 5-6: Anzahl Ereignisse pro Luftschicht mit mindestens 24 Stunden dauernder Stabilität während der gesamten analysierten Messperiode für drei Stabilitätskriterien (sehr stabil: rot; stabil: blau; schwach stabil: grün).

Höhe in müM	Schichtnummer	sehr stabil	sehr stabil und stabil	sehr stabil, stabil und schwach stabil
633 m - 1'043 m	5	0	2	9
603 m - 633 m	4	0	0	4
573 m - 603m	3	0	1	7
543 m - 573 m	2	0	0	9
530 m - 543 m	1	0	0	4

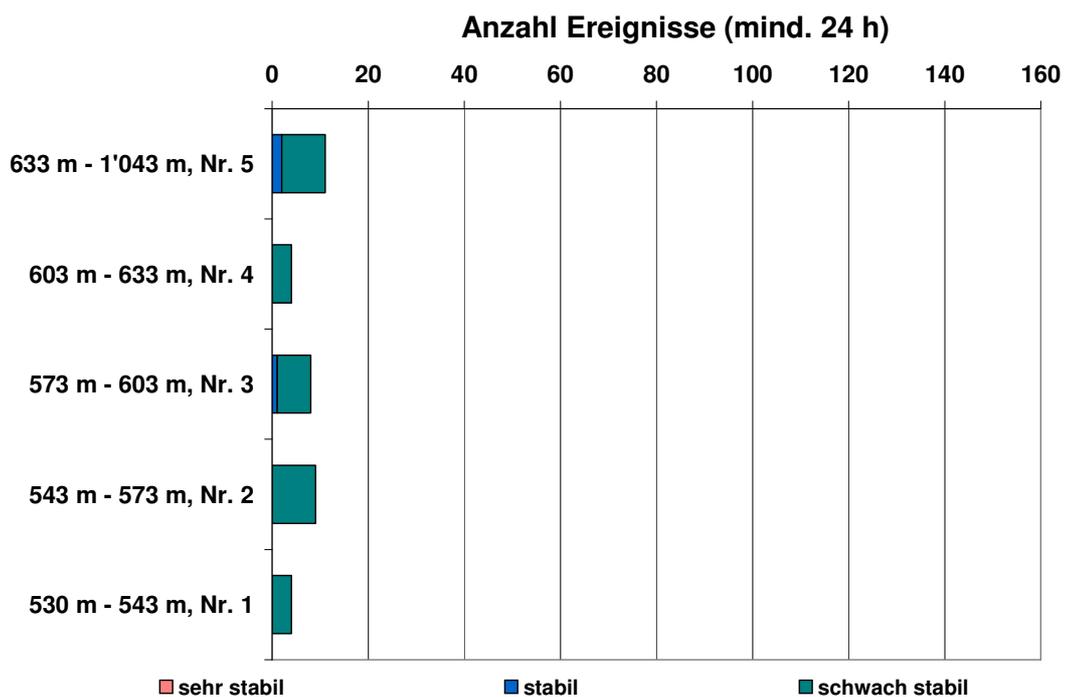


Abbildung 5-8: Graphische Darstellung der Anzahl Ereignisse pro Luftschicht mit mindestens 24 Stunden dauernder Stabilität während der gesamten analysierten Messperiode für drei Stabilitätskriterien (sehr stabil: rot; stabil: blau; schwach stabil: grün).

5.2.7. Kontinuierliche Stabilitätsperioden mit einer Dauer von mindestens 12 Stunden im Zeitfenster 05 Uhr bis 22 Uhr

Für die gesamte ausgewertete Messperiode wird für jede Schicht die Anzahl Ereignisse gezählt mit mindestens 12 Stunden kontinuierlicher stabiler Luftschichtung. Diese Auswertung wurde nur für das Zeitfenster 05 bis 22 Uhr durchgeführt und unter Berücksichtigung der folgenden drei Kriterien bezüglich Stabilität (siehe Tabelle 5-7):

- nur sehr stabile Schichtungen
- stabile und sehr stabile Schichtungen
- leicht stabile, stabile und sehr stabile Schichtungen

Abbildung 5-9 zeigt die eine graphische Darstellung dieser Auswertung.

Tabelle 5-7: Anzahl Ereignisse pro Luftschicht mit mindestens 12 Stunden dauernder stabiler Schichtung während der gesamten analysierten Messperiode für drei Stabilitätskriterien (sehr stabil: rot; stabil: blau; schwach stabil: grün). Es wurde nur das Zeitfenster 05 bis 22 Uhr berücksichtigt.

Höhe in müM	Schichtnummer	sehr stabil	sehr stabil und stabil	sehr stabil, stabil und schwach stabil
633 m - 1'043 m	5	0	4	24
603 m - 633 m	4	0	0	5
573 m - 603m	3	0	1	20
543 m - 573 m	2	0	0	10
530 m - 543 m	1	0	0	2

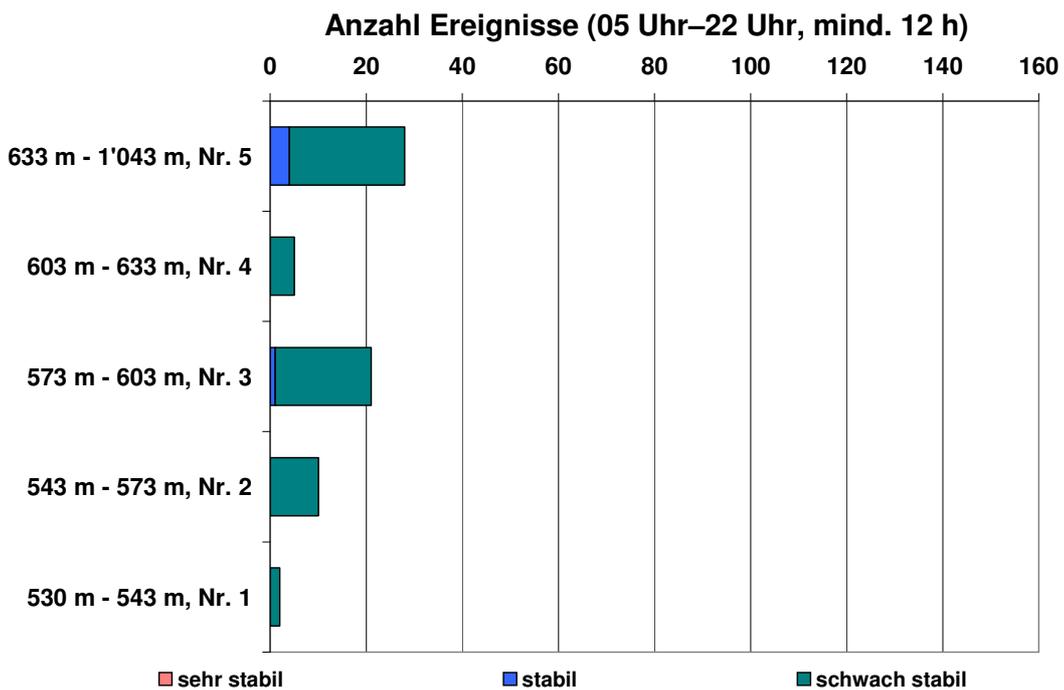


Abbildung 5-9: Graphisch Darstellung der Anzahl Ereignisse pro Luftschicht mit mindestens 12 Stunden dauernder Stabilität während der gesamten analysierten Messperiode für drei Stabilitätskriterien (sehr stabil: rot; stabil: blau; schwach stabil: grün). Für diese Auswertung wurde nur das Zeitfenster 05 bis 22 Uhr berücksichtigt.